

## Caractéristiques :

- Température Ambiante +5°C à 60°C,
- 30-250 rpm (25mm),
- Timer digital,
- Sortie RS232,
- Affichage Rétroéclairé,
- Intérieur en Inox # 304,
- Alarme,
- Flacons jusqu'à 1000ml,
- Capacité : 36 erlens 100ml, 20 erlens 250ml, 16 erlens 500ml.




**witeg**  
GERMANY

Modèle		WIS-30	WIS-30R
Dimensions	Intérieur	57 x 47 x 47 cm	
	Extérieur	91 x 73 x 68 cm	
Puissance de Chauffe		600 W	800 W
Refroidissement		Non	184 W
Température		Amb. + 5°C à 60°C	10°C à 60°C
	Précision	±0,1°C à 25°C	
	Stabilité	±0,5°C à 25°C	
Agitation	Vitesse	30 à 250 rpm	
	Amplitude	Mouvement orbital 25mm	
Etagère		Universelle en Inox perforée	
Porte flacon (option)	Matériau	Plastique souple et durable	
	Capacité	FH100 : 36 erlens 100 ml	
		FH250 : 20 erlens 250 ml	
Matériau	Intérieur	Acier inoxydable # 304	
	Extérieur	Acier à revêtement époxy	
Contrôleur		Programmation digitale (Jog-Shuttle)	
Minuterie		99 h 59 min (ou en continu)	
Affichage		Digital LCD-rétroéclairé	
Sécurités		Température, surtension, pb.sonde, disjoncteur de fuite	
Poids brut		146 kg	159 kg



Porte-flacon  
en option

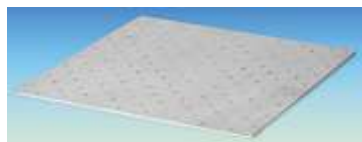

Etagère Inox perforée SP630  
fournie



Soft fourni